

GRUNDPUR VC 150

koncentrat do gruntownego mycia podłóg

NAJLEPSZE®

W POLSCE


OPIS PRODUKTU:

GRUNDPUR VC 150 jest koncentratem o silnych właściwościach czyszczących przeznaczonym do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni. Może być stosowany na posadzki gresowe, terazzo, kamionkowe, na powierzchnie z PCV, żywic epoksydowych oraz na inne powierzchnie odporne na wysokie alkalia. GRUNDPUR VC 150 dobrze zmywa brud, tłuszcze, pasty oraz warstwy polimerowe. Szczególnie zalecany do przygotowania podłoża przed nałożeniem polimerów Firmy VOIGT:

- METALIC DISPERSION VC 330
- METALIC DISPERSION PROFESIONAL VC 330P
- METALIC EXCLUSIVE VC 330E
- METALIC LUX VC 330L
- POLYGRUND VC 360

i wręcz niezbędny do zmycia ich starych warstw. GRUNDPUR VC 150 skutecznie usuwa polimery innych producentów. GRUNDPUR VC 150 jest środkiem niskopieniącym. Może być stosowany w maszynach czyszczących.


OBSZAR ZASTOSOWANIA:

Preparat Firmy VOIGT GRUNDPUR VC 150 jest stosowany między innymi do:

- gruntownego czyszczenia posadzek i podłóg
- usuwania starych warstw polimerowych
- mycia mocno zabrudzonych powierzchni

SKŁAD:

< 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, < 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, < 5% EDTA i jego soli, alkohole, związki wspomagające, substancje barwiące i zapachowe: LIMONENE.

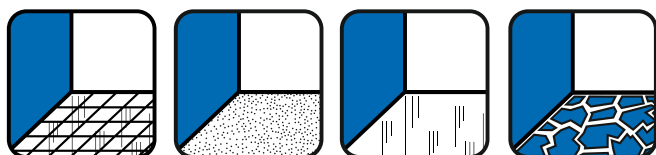

SPOSÓB UŻYCIA:

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni, zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stosunku od 1:10 do 1:20 (0,5÷1 l środka na 10 l wody). Do usuwania starych warstw polimerowych zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stosunku od 1:3 do 1:10 (1÷3,3 l środka na 10 l wody). Czyszczoną powierzchnię namoczyć przygotowanym roztworem i pozostawić przez kilka minut, celem jego reakcji z zalegającymi warstwami polimerowymi lub brudem. W przypadku starych, trudno zmywalnych zabrudzeń można użyć szczotki lub mopa. Następnie zebrać brud i przemyć podłogę czystą wodą.

SFERA CZYSZCZENIA	METODA MASZYNOWA	METODA RĘCZNA
Mycie posadzek	1%	1÷4%
Gruntowne czyszczenie posadzek (Namaczanie)	5÷10%	
Usuwanie zniszczonych powłok polimerowych	10÷30%	
Bonetowanie	3÷10%	X



DANE TECHNICZNE:

Postać: Płynna
Kolor: Żółty
Zapach: Perfumy
Gęstość cm³: Przy 20°C: 1,004 ± 0,005 g/cm³
Wartość pH (conc. g/l): Przy 20°C: 11,5 ± 0,5
Łepkość: 20°C < 30 m²/Pas

OPAKOWANIA:

Butelka 0,5 L
Butelka 1 L
Kanister 10 L



Xn - produkt szkodliwy

OKRES WAŻNOŚCI:

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

INFORMACJE BHP

Informacje na temat bezpiecznego użytkowania preparatu GRUNDPUR VC 150 oraz sposobu postępowania w razie wypadku umieszczone są na etykiecie kanistra, nadruku butelki oraz w karcie charakterystyki preparatu. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku stosowania produktu oraz na skutek wykorzystania informacji zawartych w autorskich opracowaniach stworzonych przez firmę, w tym również niniejszej specyfikacji technicznej. Użytkownik preparatu chemicznego firmy VOIGT, przed użyciem preparatu, powinien upewnić się czy dany produkt może być bezpiecznie zastosowany do określonej strefy czyszczenia przy wykorzystaniu dostępnych technologii sprzątrania. Preparaty firmy VOIGT wykonany został zgodnie ze standardem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

EKOLOGIA:

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

Ilość roztworu / stężenie	0,5 %	1,5 %	3 %	5 %	10 %
0,5 L	2,5 ml	7,5 ml	15 ml	25 ml	50 ml
5 L	25 ml	75 ml	150 ml	250 ml	500 ml
10 L	50 ml	150 ml	300 ml	500 ml	1 000 ml



W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu GRUNDPUR VC 150 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

